

in.Clear™

Automatisk Saltvandsanlæg



Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne vejledning grundigt inden installation og brug.

Modtagelse

Kontroller ved modtagelsen, at produktet ikke har synlige skader eller mangler. Produktet kan have pådraget sig skader under transporten. Hvis produktet har synlige skader ved modtagelsen, skal dette påpeges overfor transportøren og indskrives i fragtbrevet, for derefter straks at meddele det til butikken, hvor dette produkt er købt.

Reklamationer:

Vær opmærksom på at der kvitteres for modtagelse af INTAKT vare på fragtbrevet. Hvis du ønsker at modtage varen med forbehold, skal forbeholdet specificeres i detaljer på fragtbrevet inden kvittering.

Eksempel herpå kan være: Kolli nr. 1 ud af 2 mangler eller kasse nr 3 er ødelagt i nederste højre hjørne, tag gerne et billede derefter.




Udpakning

Vær forsigtig med udpakning, så produktet ikke ridges eller beskadiges på anden vis. Vær især forsigtig ved brug af hobbykniv eller lign.

Mener du at deres produkt har fejl eller mangler, bedes du kontakte butikken, der derefter vil kontakte Dansk Bademiljø for at anmelde en reklamation.

Du vil derefter blive kontaktet inden for 5 arbejdsdage af en tekniker, der telefonisk vil forsøge at lokalisere og afhjælpe dit problem.

Skønner teknikeren at et service besøg vil være nødvendigt, vil dette blive aftalt ved samme lejlighed.




Indledning og oversigt

Indledning

In.clear er et af de mest effektive vandrensningssystemer til varme udespa på markedet i dag. In.clear producerer bromin, der tilsættes spa-vandet og modvirker bakterier, alger og andre organiske forurenende stoffer, der vil opstå i vandet under badning.

Oversigt

Nedenfor er et overblik over panelets knapper og funktioner.

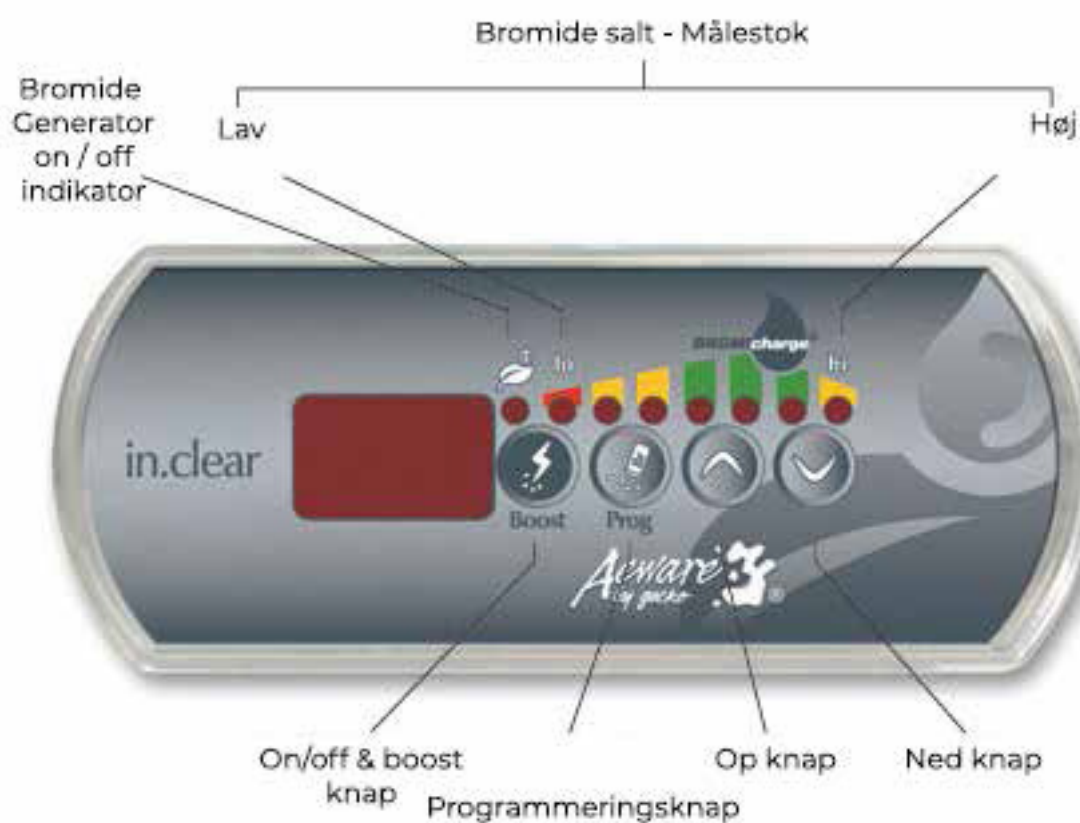

Quick start

1. Fyld spaen med vand. (BRUG ALDRIG VAND FRA BLØDGØRINGSANLÆG)
2. Opvarm vandet til den ønskede temperatur.
3. Afbalancer dine vandparametre (se oplysninger i brugermanualen til din spa-vandkemi: total hårdhed, alkalitet, pH).
4. Start jetpumpen og tilsæt langsomt BromiCharge™ i det varme vand, 0,54 kg for hver 378 liter vand.
5. Tænd for in.clear-systemet ved at holde tænd / sluk-knappen nede i 2 sekunder, indtil skærmen lyser. Se din brugermanual for information om, hvordan du får det rigtige BromiCharge™ -niveau.
6. Nu er du klar til at kalibrere dine in.clear-indstillinger. Der er to indstillinger, vedligeholdelse og forøgelse.
7. Vedligeholdelse: Din vedligeholdelsesværdi er indstillet fra fabrikken. Det skal indstilles til "5" for at starte. Brug af din spa mens du afbalancerer bromniveauet vil bremse processen. Hav tålmodighed. Kontroller dit bromniveau hver dag med en testpakke. Dit mål er 3 - 5 ppm. Hvis bromindholdet i dit vand er mindre end 3 ppm, skal du holde vedligeholdelsesknappen nede i 2 sekunder og øge vedligeholdelsesindstillingen med et trin 1 eller 2 op ved brug af pil op-knappen. Gentag dagligt, indtil dit bromniveau er stabiliseret ved 3 - 5 ppm.
8. **VIGTIGT FOR STAND ALONE VERSIONEN:** Sørg for, at din spa filtrerer vandet i mindst 8 timer om dagen. In.clear skaber kun bromid, når filterpumpen kører. (SPA Kompagniet bruger det fristående system).
9. Boost: Tryk på Boost, hver gang du bruger spaen. Boost kører en cyklus, der gendanner dit resterende brom til det rigtige niveau. Du skal køre Boost, hver gang du bruger spaen. Tryk på knappen Boost. Indstil Boost-niveauet med pil op og ned for at vælge antallet af brugere (dvs. 2 brugere = 2 osv.). Med den rigtige vedligeholdelsesniveauindstilling og konsekvent brug af Boost-tilstand vedligeholdes din spa perfekt.
10. **VIGTIGT FOR VANDTEMPERATURER OVER 32 GRADER:** Hvis man skal bruge in.clear-systemet i et spabad/swimspa med over 2000L vand og en vandtemperatur over 32 grader skal man bruge 2 in.clear systemer.
11. Brug afkalkningsmidler mindst en gang per år, det hældes i spaen, før vandet tappes.
12. Læs mere om in.clear på www.inclear.ca for detaljerede oplysninger om driften af in.clear.

Vedligeholdelsestilstand

Maintenance mode er en vedligeholdelsestilstand, der hjælper dig med at holde dit udespa frisk, når du ikke benytter det dagligt eller ikke benytter det i længere tid.

Det er derfor meget vigtigt, at du tager dig tid til at indstille vedligeholdelsesniveauet i henhold til vejledningen nedenfor. Ved indstilling af vedligeholdelsesniveauet er det vigtigt at ingen bruger spaen, da det påvirker aflæsningerne i in.clear enheden. Dette kan føre til, at vedligeholdelsesniveauet er forkert, og at vedligeholdelsestilstanden dermed ikke vil fungere ordentligt.

1. Tænd din spa og naviger via styringspanelet i din udespa til menuen for in.clear.

2. Indstil vedligeholdelsesniveauet til 15.

For at indstille niveauet skal du holde tænd / sluk-knappen nede i 2 sekunder og derefter bruge op- og ned-knapperne for at indstille niveauet. Niveauet kan indstilles mellem 1-50 hvor 1 er minimum niveau og 50 er maksimumsniveauet.

3. Brug testpakken, så du kan måle brom niveauet hver 12. time i 3 dage.

Brom niveauet skal ligge mellem 3-5 pp. Når niveauet har været rigtigt i tre dage uden justeringer, er vedligeholdelsestilstanden indstillet korrekt, og din spa er klar til at blive taget i brug.

OBS! Hvis brom niveauet er lavt (under 3 ppm), øges vedligeholdelsesniveauet med to trin. Hvis brom niveauet er for højt (over 5 ppm), reduceres vedligeholdelsesniveauet med to trin.

Forøg eller sænk aldrig vedligeholdelsesniveauet med mere end to trin, et for højt vedligeholdelsesniveau kan beskadige din spa. Kontroller altid brom-niveauet før badning. Hvis brom-niveauet er højere end 5 ppm, nedjuster niveauet, fjern låget og start alle pumper. Herefter venter du til, at niveauet er faldet til et passende niveau.

Ændring af temperatur eller brug af strømbesparende tilstand kan kræve, at du justerer vedligeholdelsesniveauet.

Boost-niveau

Brug boost-mode efter hver brug, for at aktivere in.clear og starte rensningen af din spa. Som en tommelfingerregel kan man sige, at boost-niveauet skal indstilles til samme antal som antallet af personer. For eksempel, hvis det er 4 personer, som bruger spaet, skal boost-niveauet være 4.

Det kan tage lidt tid at få boost op på det ønskede niveau, så hav tålmodighed – det betaler sig i det lange løb.

1. Når in.clear er i vedligeholdelsestilstand, tryk på boost-knappen.
2. Et nummer vises nu i panelet. Indstil boost-niveauet ved at trykke på pilen op eller ned til det ønskede nummer. Boost-niveauet kan indstilles mellem 1-8, hvor 1 er minimum boost og 8 er den maksimale boost.
3. Bekræft indstillingerne med boost-knappen (eller vent 5 sekunder).
4. Efter at et boost er udført, skal du kontrollere, at brom-niveauet er mellem 3-5 ppm. Hvis niveauet er lavere end 3 ppm, skal du sætte en højere værdi på boost-niveauet, før du bader næste gang. Hvis niveauet er højere end 5 ppm, skal du sætte en lavere værdi på boost-niveauet, inden du benytter udespaen næste gang.

Fejlmeddelelser



1. Err – Lavt brom og Lo / Lav brom

Når fejlmeddelelsen Err vises i panelet, og indikatoren lo blinker, er der for lavt brom indhold i vandet. In.clear producerer ikke brom, før fejlmeddelelsen er blevet afhjulpet.

Start alle pumper i 20 minutter, tryk på Prog-knappen for at gå i diagnostisk tilstand. Hæld brom direkte ned i vandet, indtil indikatoren lyser grøn. Gå derefter ud af diagnostisk tilstand.

2. HI – Høj brom

Når fejlmeddelelsen HI vises i panelet, betyder det, at in.clear måler for højt indhold af brom i vandet.

Tøm ¼ del af vandet og fyld i med nyt vand, start alle pumper og gå i diagnostisk tilstand og kontroller, at indikatoren viser grøn, Hvis ikke tøm ekstra vand og fyld med nyt.



3. FLO

Når fejlmeddelelsen FLO vises i panelet, har in.clear målt en reduceret eller ikkeeksisterende cirkulationsstrøm fra cirkulationspumpen. Kontrollér, at filtrene ikke er tilstoppede, kontrollér, at cirkulationspumpen fungerer, kontrollér, at der ikke er luftlommer i cirkulationspumpen, varmelegeme eller in.clear-enheden.



4. OFF

Når meddelelsen OFF vises i panelet, er in.clear-enheden slukket. Tryk på boost-knappen for at tænde enheden igen.

Egne notater

[illegible]

Kontakt

Dansk Bademiljø

Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
Danmark

Copyright © 2019 Dansk Bademiljø ApS
All rights reserved.