


### Tag (indfra ud)

1. indre beklædning 27 mm.
2. Mellemrum 20 mm
3. Folie
4. Konstruktion 45x145 mm + isolation
5. OSBplader 15 mm.
6. Åndbar mermbran
7. Skrånende bjælker
8. OSBplader 15 mm
9. EPDM gummi

350 cm

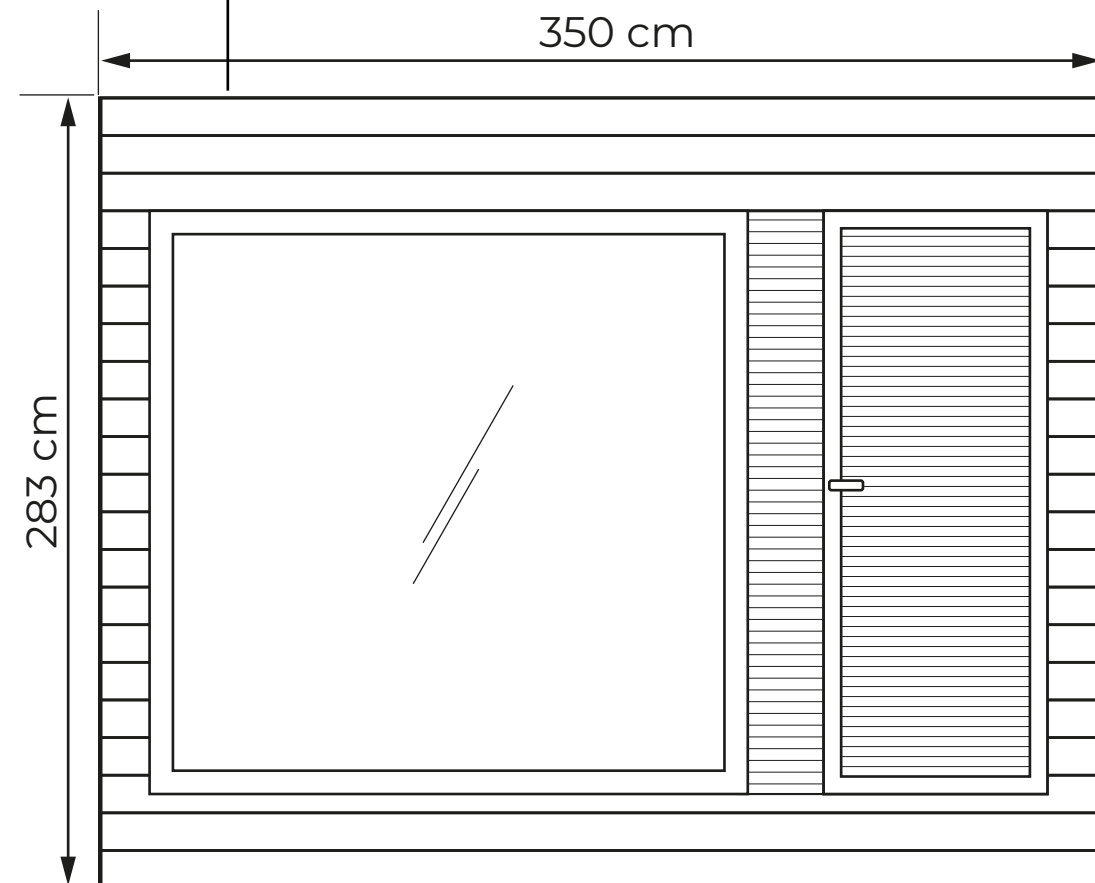

283 cm

### Gulv, kabine (indfra ud)

1. Gulv 27 + 14 mm.
2. Fliser (lagt af kunden) 15 mm.
3. Gipsplader 12 mm.
4. OSM 22 mm.
5. Konstruktion 45x145 + isolering 145 mm.
6. OSB 22 mm.
7. asfalt lag


### Gulv, terrasse (indfra ud)

1. Terrassemateriale 26 mm
2. skrånende bjækle
3. Vandtæt membran
4. OSB 15 mm
5. Konstruktion 140 mm
6. OSB22 mm.
7. Asfalt
8. 100x100 mm. komposit træ (plastic)

### Vægge, kabine.

1. Ydre beklædning 22 mm. Termo-gran
2. Mellemrum 20 mm.
3. Åndbar membran
4. OSB plade 12 mm.
5. Konstruktion + isolering 95 mm.
6. Dampspærre
7. Mellemrum 20 mm.
8. Indre beklædning 27 mm. termoasp

350 cm

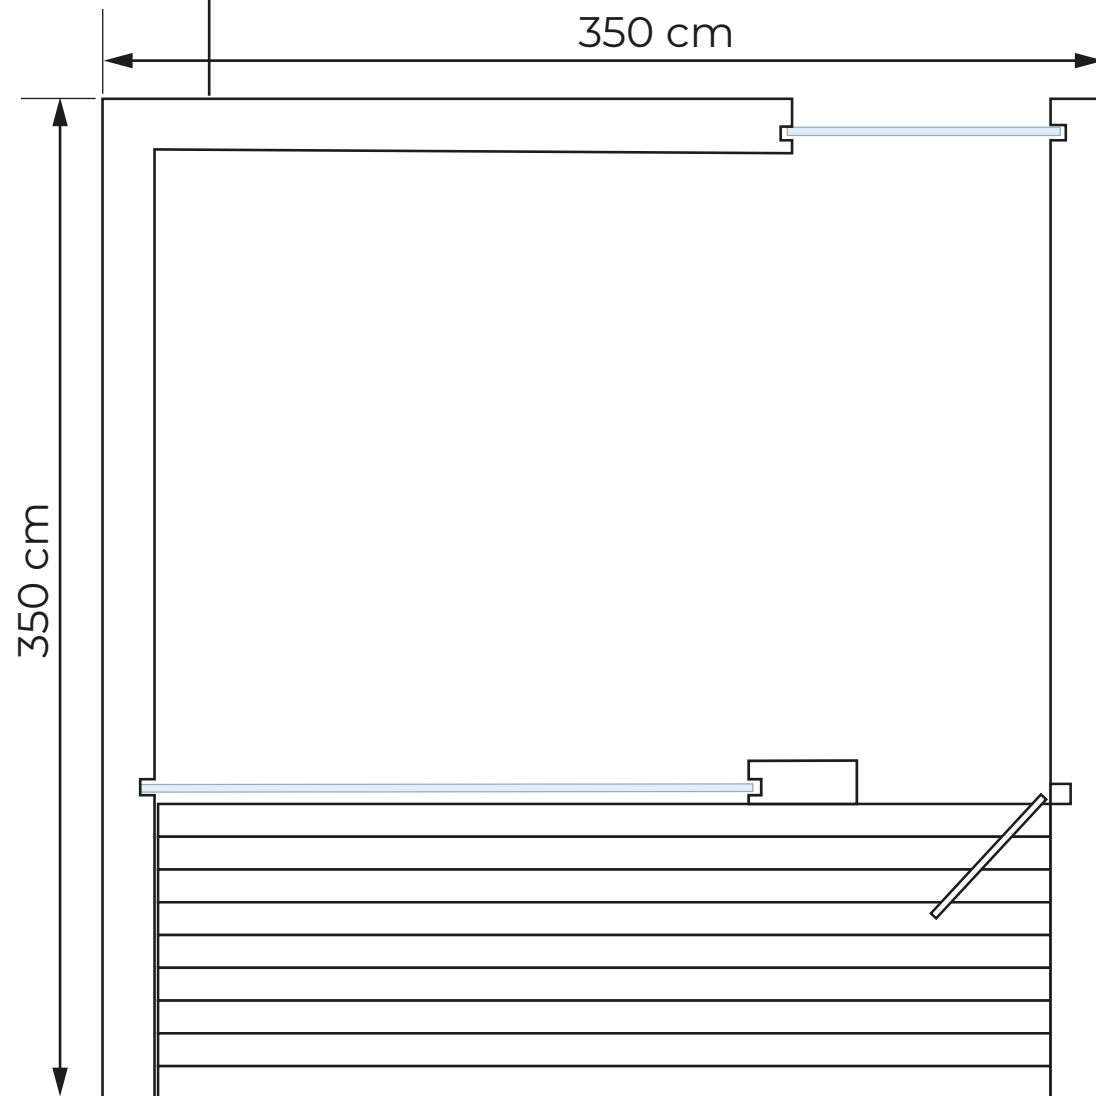

350 cm

### Vægge, terrasse.

1. Ydre beklædning 22 mm. Termo-gran
2. Mellemrum 20 mm.
3. Åndbarmembran
4. OSB plade 12 mm.
5. Konstruktion 95 mm uden isolering.
6. Dampspærre
7. Mellemrum 20 mm.
8. Indre beklædning 27 mm. termoasp